
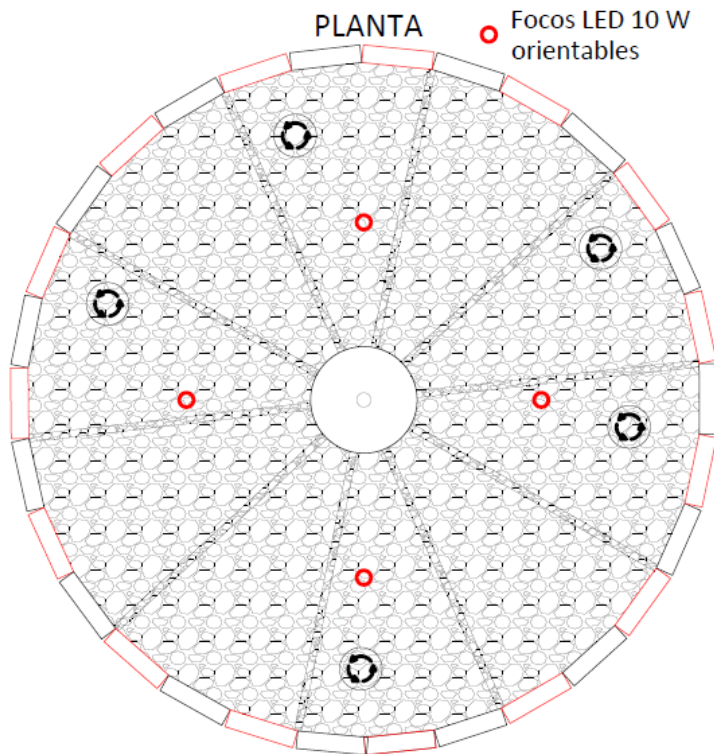


# ANEXO I

## Mejora proyecto Empedrado de rotondas Valdepeñas y Montiel y Cruz en Plaza de correos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP I FOCOS EN ROTONDA DE CARRETERA DE VALDEPEÑAS</b>									
01.01	<b>Ud FOCO ORIENTABLE EMPOTRABLE EN SUELO</b> Suministro e instalación de foco acabado en acero inoxidable AISI 316 con IP67. Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado para el Z2 y caja auxiliar para empotrar en obra de PVC. Incluye cristal templado protector con resistencia de hasta 5.000 kg. La lámpara será orientable LED de 10W y Temperatura de color 3000° K, los ángulos de apertura serán de 120° para Z1 y 48° o 11° para Z2 y Z3 Rotonda carretera de Valdepeñas							4,00	
								4,00	

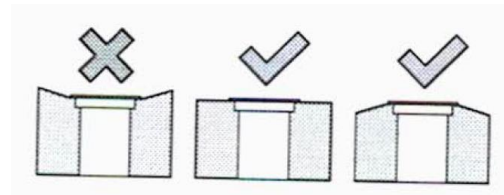

**ANEXO I**


**Mejora proyecto Empedrado de rotondas Valdepeñas y Montiel y Cruz en Plaza de correos**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

**CAPÍTULO CAP II ADORNOS EN BASE DE BANDERA**

02.01	m <sup>3</sup> BASE DE PIEDRA PARA BANDERA								
	Suministro e instalación de base de piedra moliz situada en el mástil de bandera, según diseño	1	0,50	0,50	0,60	0,15			

0,15

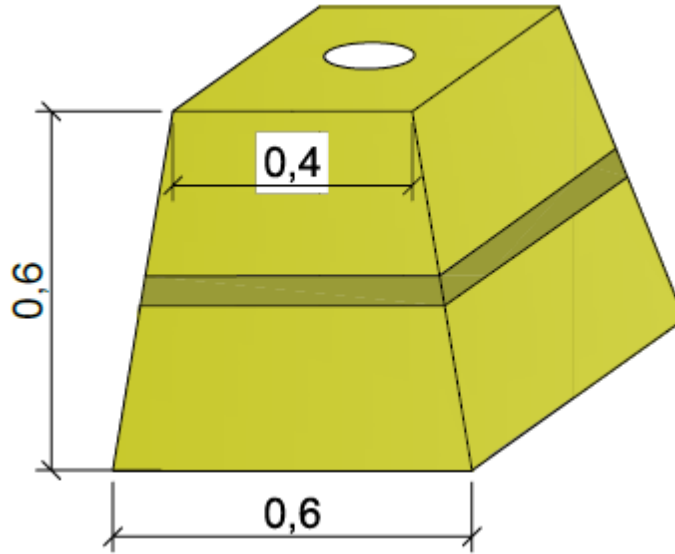

02.02	Ud ADORNOS DE FORJA								
	Adorno de forja similares a los de la imagen adjunta	4							

4,00



# ANEXO I

## Mejora proyecto Empedrado de rotondas Valdepeñas y Montiel y Cruz en Plaza de correos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

### CAPÍTULO CAP III FOCOS EN ROTONDA DE CARRETERA DE MONTIEL

01.01

**Ud FOCO ORIENTABLE EMPOTRABLE EN SUELO**

Suministro e instalación de foco acabado en acero inoxidable AISI 316 con IP67. Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado para el Z2 y caja auxiliar para empotrar en obra de PVC.

Incluye cristal templado protector con resistencia de hasta 5.000 kg. La lámpara será orientable LED de 10W y Temperatura de color 3000° K, los ángulos de apertura serán de 120° para Z1 y 48° o 11° para Z2 y Z3


En este precio esta incluida la zanja que es necesaria ejecutar para dar suministro eléctrico a los focos, Desde el báculo del alumbrado público mas cercano, así como el circuito necesario, totalmente instalado y funcionando.

Rotonda carretera de Montiel

4,00

---

4,00

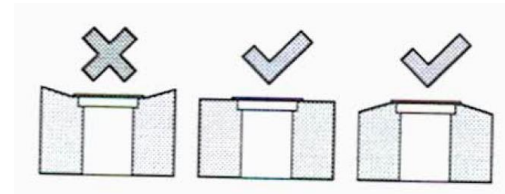

PLANTA

● Focos LED 10 W orientables

